




**ArmaTrac**

## 1104 LUX

- ✓ DEUTZ TCD 3.6
- ✓ 16 VORWÄRTS- / RÜCKWÄRTSGÄNGE, VOLLSYNCHRONGETRIEBE MIT KRAFTVERSCHIEBUNG
- ✓ LEISTUNGSSTARKE KLIMAAANLAGE
- ✓ SCHALTUNG FÜR VORWÄRTS- / RÜCKWÄRTSGANGWECHSEL
- ✓ ZWEIKREIS-DRUCKLUFTKOMPRESSOR UND ANHÄNGERBREMSSYSTEM
- ✓ AUTOMATISCH GEFEDERTE ANHÄNGERKUPPLUNG
- ✓ VERSCHIEDENE GESCHWINDIGKEITSOPTIONEN BEI NEBENANTRIEB  
(430 / 540 / 750 (540e) / 1000 (750e) U/M)
- ✓ PFLUGTIEFENVERSTELLUNG MIT AUTOMATISCHEN HUBWERKREGELUNG
- ✓ LEISTUNGSSTARKE ELEKTROHYDRAULISCHE HUBSYSTEM
- ✓ ELEKTROHYDRAULISCHE AUSGLEICHSGETRIEBE, 4WD UND PTO ANTRIEBE
- ✓ HYDRAULISCHE SEITEN UND MITTELARME
- ✓ EXTERNE HYDRAULISCHE ANTRIEB- UND ZAPFWELLENSTEUERTASTEN
- ✓ 4 HYDRAULISCHE STEUERGERÄTE
- ✓ ERGONOMISCHE LUXUSKABINE MIT GUTER SICHT,  
STAUB- UND SCHALLDÄMMEND
- ✓ KRAFTSTOFFTANK 110 LITER
- ✓ ZUSÄTZLICHE SCHEINWERFER / TELESKOP-AUßENSPIEGEL
- ✓ ZUSÄTZLICHE VORDERRADGEWICHTE UND RADIALREIFEN
- ✓ HYDRAULIKSYSTEM 60 L/M
- ✓ HÖHEN- UND NEIGUNGSVERSTELLBARE LENKSÄULE

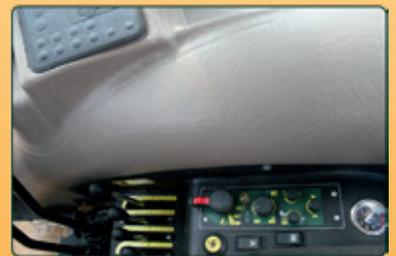

**BEWAFFNET AUCH FÜR DIE SCHWIERIGSTEN SITUATIONEN!**



# ArmaTrac



## ArmaTrac 1104 LUX

### MOTOR

- Abgasnorm:	III B
- Typ:	DEUTZ / TCD 3.6
- Leistung:	110 PS (80,9 kW) bei 2.200 UpM
- Zapfwellenleistung:	85 % von Motorleistung
- Maximale Umdrehungen:	2.400 UpM
- Drehmoment:	430 Nm bei 1.600 UpM
- Zylinderanzahl / Hubraum:	4 Zylinder / 3,62 Liter
- Aspiration:	Turbolader, Kühler
- Luftfilter:	Trocken Typ mit Innenfilter
- Durchmesser:	98 mm
- Zylinderhub:	120 mm

### KUPPLUNG

- Typ:	Trockentyp / Mechanische Steuerung
- Durchmesser:	12 "(310 mm)
- Belag:	Metall-Keramik

### GETRIEBE

- Typ:	ZF T-557 L
- Schaltung:	Mechanisch, Synchronisiert
- Gänge:	1-2-3-4- vorwärts / rückwärts, vollsynchronisiert
- Geschwindigkeit (km / Uhr):	1,96 – 38,06 km / Uhr bei 2.400 UpM

### ZAPFWELLE

- Typ:	Ungebunden, 4 Geschwindigkeiten, Elektro-Hydraulische Steuerung (Optional: Wegzapfwelle)
- Typ der Steuerung:	Zur Aktivierung 3 Sekunden lang den elektronischen Druckknopf gedrückt halten Deaktivieren: auf Knopfdruck
- Zapfwellengeschwindigkeiten:	430-540-750(540E)-1000(750E) d/d

### HYDRAULIK

- Dreipunktgestänge:	Lastdruck-Melde-System, Kompatibel mit CAT 2
- Steuerung und Funktion:	Elektrohydraulische Steuerung
- Maximale Hebekraft (kg):	5.000 kg
- Dauer- Betriebsdruck (Bar):	190 bar
- Fördermenge bei Nenndrehzahl (l/min):	60 l/min bei 2.400 UpM
- Anzahl der Steuergeräte:	8 Standart mit 4 Einzel-Doppelwirkenden Ventilen (Optional: Float-Funktion)

### VERSCHIEDENES

- Antriebssystem:	4 WD (Allradantrieb)
- Lenkung:	Servolenkung
- Betriebsbremse:	4 hydraulisch gesteuerte Reibungsscheiben mit Ölschläger an jedem Rad (4x2)
- 4 WD Achsen:	CARRARO

### STANDART BALLASTE



- Vorderballaste:	10 x 30 kg
- Ballaste für vordere Räder (je Rad):	3 x 50 kg
- Ballaste für hintere Räder (je Rad):	1 x 50 kg

### ABMESSUNGEN

A - Länge des Traktors (Ab. B):	4.455 mm
B - Radstand (Ab. B):	2.405 mm
C - Vordere Spurbreite (Ab. A):	1.685 mm
D - Hintere Spurbreite (Ab. A):	1.690 mm
E - Breite des Traktors (Ab. A):	2.170 mm
F - Entfernung zwischen Erde und Vorderachse (Ab. A):	520 mm
G - Entfernung zwischen Deichsel und Erde (Ab. B):	415-520 mm
K - Höhe zwischen Boden und Schalldämpfer (Ab. A):	2.855 mm
L - Entfernung zwischen Vorderachse und Frontgewichten (Ab. B):	825 mm
M - Höhe des Traktors mit Kabine (Ab. B):	2.870 mm
N - Entfernung zwischen Hinterachse und Hinterlenker (Ab. B):	1.210 mm

### STANDART REIFEN, GEWICHT

- Vorderreifen:	360 / 70 R 28
- Hinterreifen:	480 / 70 R 38
- Gewicht des Traktors ohne Ballaste:	4.050 kg
- Gesamtgewicht des Traktors:	4.750 kg
- Kabine:	JA

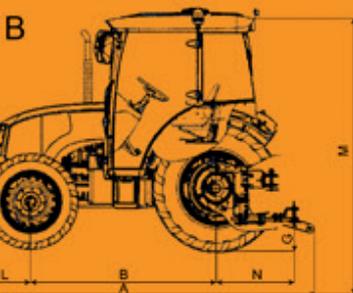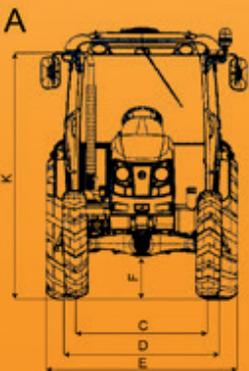

Landmaschinen  
Forstmaschinen  
Baumaschinen

Am Rotvorwerk 5  
09599 Freiberg, ST Zug

Telefon 037322 526-02  
Fax 037322 526-03  
info@schneider-lfb.de  
www.schneider-lfb.de